



## AUDI R8 LMS GT3




Fecha homologación: 6-Octubre-2012

Fecha Inicio competicion oficiales: 10-Octubre-2012

Fecha fin competicion oficiales: - - -






# AUDI R8 LMS GT3

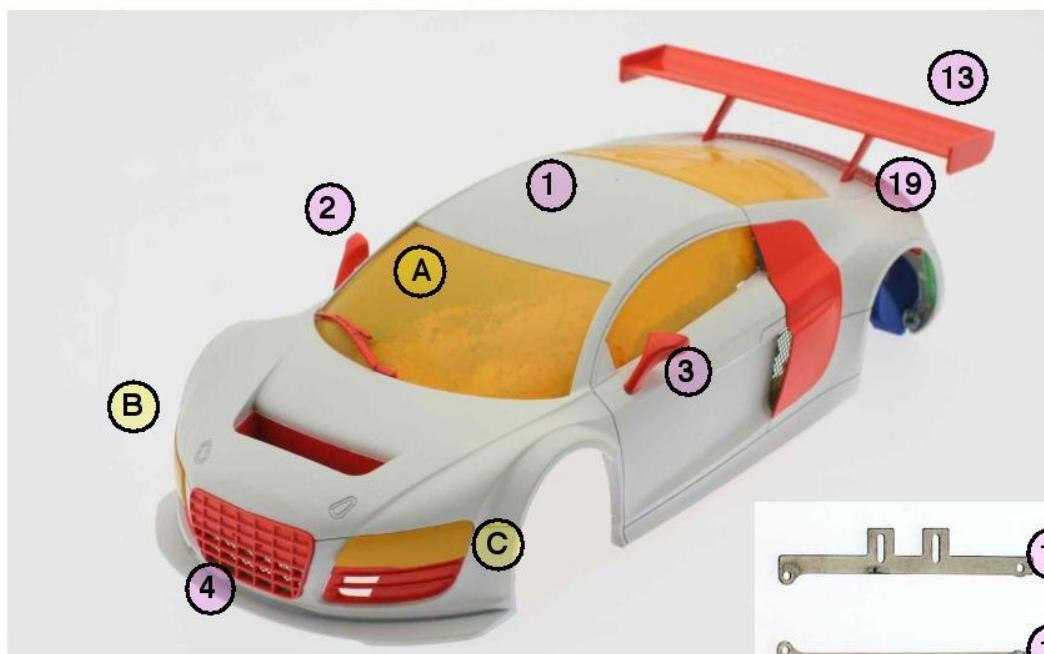

## Piezas obligatorias:

1. Carrocería
2. Retrovisor Derecho (con cristal) \*
3. Retrovisor Izquierdo (con cristal) \*
4. Calandra
5. Difusor trasero (se permite el rebaje de la parte pintada en verde)
6. Limpiaparabrisas \*
7. Tapón gasolina (derecho) \*
8. Refuerzo interior izquierdo
9. Refuerzo interior derecho
10. Soporte luces delantero (x2)
11. Soporte metálico derecho
12. Soporte metálico izquierdo
13. Alerón posterior
14. Entrada de aire lateral derecha
15. Entrada de aire lateral izquierda
16. Escapes x 2
17. Soporte luces trasero
18. Radiador
19. Parrilla superior
20. Porta faros (x2)

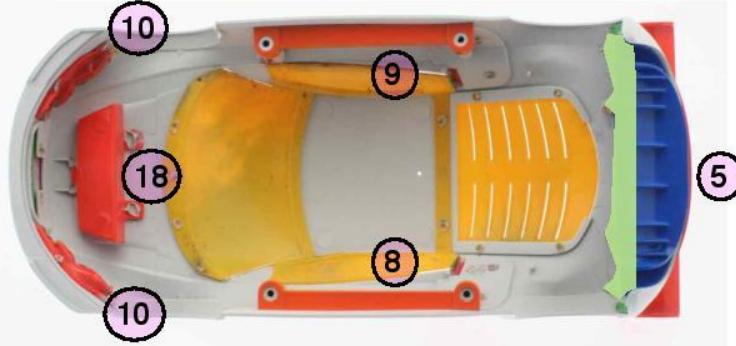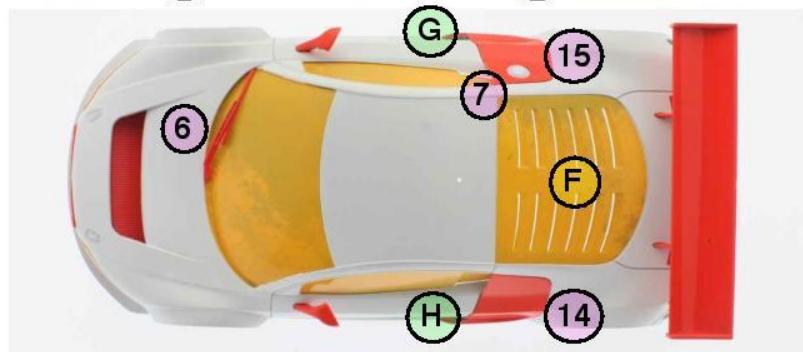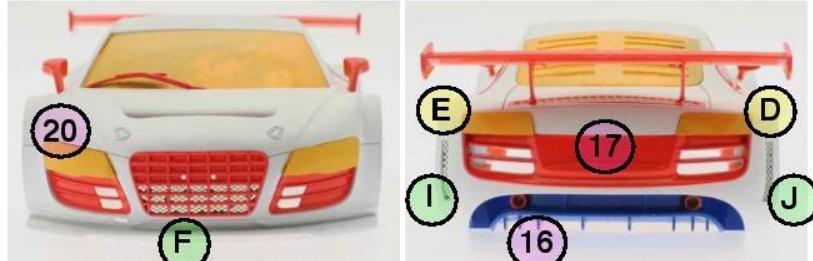

## Transparencias

- A - Cristal delantero
- B - Faro derecho con optica
- C - Faro izquierdo con optica
- D - Luz freno derecha
- E - Luz de freno izquierda
- F - Cristal trasero

## Accesorios metálicos

- F - Parrilla frontal
- G - Parrilla lateral derecha \*
- H - Parrilla lateral izquierda \*
- I - Parrilla posterior izquierda \*
- J - Parrilla posterior derecha \*


\* Son obligatorias sólo al inicio de la competición.

## AUDI R8 LMS GT3



### ■ Dimensiones carrocería en reposo, sin chasis montado:

A - Peso Minimoconkit de luces : (kit es +5gr)	70 gr
B - Peso Máximoconkit de luces : (kit es +5gr)	75 gr
C - Anchura total paso ruedas delantero:	82 mm
D - Anchura total paso ruedas trasero	82 mm
E - Batalla máxima	110 mm
F - Altura mínima carrocería	45 mm
G - Altura Alerón en su parte inferior delantera	40,0 mm
H - Altura Alerón en su parte inferior posterior	41 mm
I - Altura Mínima de carrocería a la base inferior del chasis. Medido en su parte central.	0 mm
J - Altura mínima de la carrocería a pista	1 mm

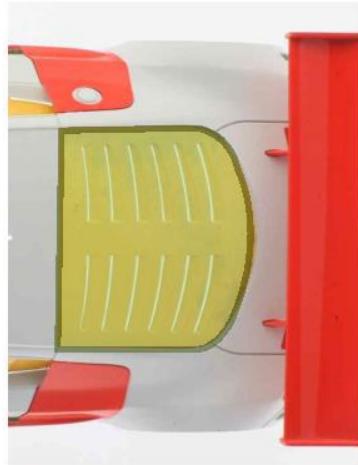

### ■ Dimensiones carrocería en reposo, con chasis montado:

J- Longitud total	185 mm
K - Anchura máxima interior faldon lateral delantero:	75 mm
L - Anchura máxima interior faldon lateral trasero:	77 mm



### ■ Modificaciones permitidas

- Alerón. Se permite su refuerzo con espuma de un grosor máximo de 5mm. en la posición indicada en color negro de la foto adjunta. Se deben respetar las fijaciones y posición original. Se permite el alerón de recambio Sc-7905b.
- Retrovisores: Se permite su sustitución por otros procedentes de otros modelos inyectados en plástico a escala 1/24.

